

Ferro

IP66 pullert udført i et moderne, stilrent design. Lagerføres i både 3000 og 4000K. Ønskes der kun lys frem, kan den ene side påmonteres et blændestykke (købes separat). Lampen nedstøbes i terræn. Nedstøbningsanker medfølger. Ferro er en robust IK10 lampe og er derfor ideel til anvendelse på private samt offentlige områder.

Anvendelsesområder:

Langs Stier

Parker

Boligforeninger


Parkeringsområder

Skoler

Parcelhuse



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
9320	14W	1190	3000	>80	Ø165 x 900 mm
9321	14W	1190	4000	>80	Ø165 x 900 mm

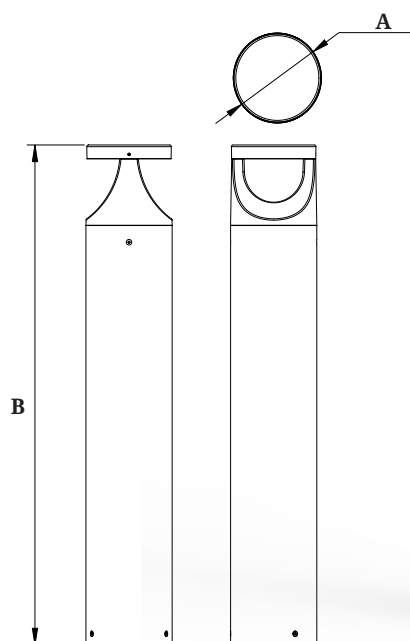

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 100~277V

PF

>0,90

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120°

Kapslingsklasse

IP66

IK

10

Isolationsklasse

I

L80/B10 (ta 25°)

60.000 timer

SDCM

<3

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Dæmpbar

Nej

Garanti

5 år

Produktinformationer

Montering

Nedgravnings beslag

Materiale

Aluminium Alloy Heatsink

Farver

Sort pulverlakering

Standard	A	B
Ferro 14W	Ø 165 mm	900 mm

