

Mira

Prisfornuftigt armatur produceret i PC. Ingen faste punkter for monteringsbeslagene, hvilket gør opsætningen mere fleksibel. Leveres i standard størrelser, så udskiftning af eksisterende belysning forenkles. Et armatur som dette har utallige anvendelsesområder.

Anvendelsesområder:

Værksteder

Fællesarealer

Produktion




Lager

Vaskekældre

Garager



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
9200	20W	2400	4000	>80	600 x 63 x 61 mm
9201	20W	2400	4000	>80	1200 x 63 x 61 mm
9202	40W	6000	4000	>80	1500 x 63 x 61 mm
9203	50W	6000	4000	>80	1500 x 63 x 61 mm

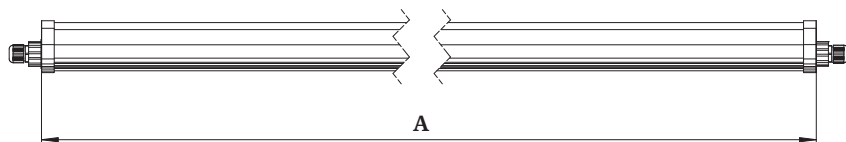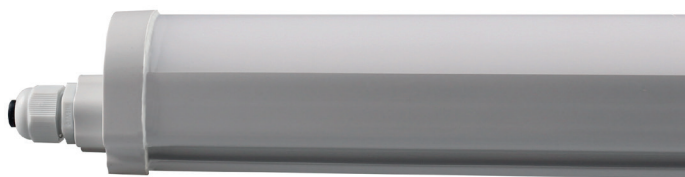

	A	B	C
Mira 20W	650 mm	63 mm	62 mm
Mira 20W	1250 mm	63 mm	62 mm
Mira 40W	1250 mm	63 mm	62 mm
Mira 50W	1550 mm	63 mm	62 mm

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 200~240V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120°

Kapslingsklasse

IP65

Isolationsklasse

I

L80/B50 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Dæmpbar

Nej

Garanti

3 år

Produktinformationer

Montering

Loft/væg, nedhængt i wire
(loft beslag medfølger)

Materiale

PC

Farver

Hvid

Gennemfortrådet

Ja, 3 x 1,5

