// PRODUKT DATABLAD

Vila projektør

Projektør med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Produceret i Aluminium Alloy Heatsink for optimal varmeafledning. Kan monteres på væg eller master med travers. Kan leveres med 2M tilslutningsledning.

Anvendelsesområder:

Facader | Parkeringsområder | Industriområder | Aktivitetsområder

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3300	50W	6250	4000	>80	346x184x55 mm.
3301	100W	12500	4000	>80	428x177x55 mm.
3302	150W	18750	4000	>80	487x278x60 mm.
3303	200W	25000	4000	>80	487x328x60 mm.

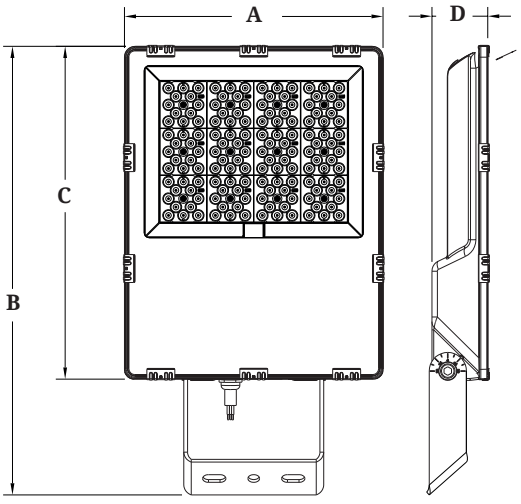

	A	B	C	C
Vila 50W	184mm	346mm	265mm	55mm
Vila 100W	278mm	428mm	302mm	55mm
Vila 150W	278mm	483mm	358mm	60mm
Vila 200W	328mm	487mm	367mm	60mm

Tekniske specifikationer

Spænding
AC 100~277V

PF
>0,95

Frekvens
50Hz~60Hz

Spredningsvinkel
120°

Kapslingsklasse
IP65

Isolationsklasse
I

L80/B50 (ta 25°)
50.000 timer

SDCM
<5

Omgivelsestemperatur
-20°C til +45°C

Dæmpbar
Nej

Garanti
5 år

Produktinformationer

Montering
Justerbar beslag

Materiale
Aluminium Alloy Heatsink

Farve
Sort

Tilslutningskabel
0,3 m.

LED'it A/S • Stålværksvej 7 • 6800 Varde • www.ledit.dk • info@ledit.dk

Der tages forbehold for fejl