

# Luka High Bay 1-10

Luka High Bay leveres med 1-10V som standard og yder 140 lm/W. Kan leveres med 2M tilslutningsledning. Det kraftige fuldstøbte aluminiumshus sikrer optimal varmeafledning. Den anbefalede montagehøjde er 6-18 meter. Lampens spredningsvinkel er 120 grader. Spredningen kan reduceres til 90 grader ved påsætning af anden optik. Luka er dæmpbar, hvilket gør den perfekt på steder, hvor der er behov for forskellig lysmængde. Luka serien lagerføres i 100-150-200 Watt.

## Anvendelsesområder:


Lagerhaller

Produktionshaller

Værksteder



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
1765	100W	14000	4000	>80	159 x 280 mm
1766	150W	21000	4000	>80	159 x 280 mm
1767	200W	28000	4000	>80	169 x 330 mm

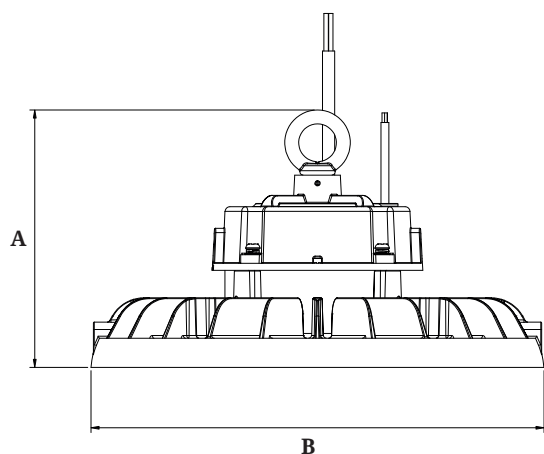

	A	B
Luka 100W	159 mm	280 mm
Luka 150W	159 mm	280 mm
Luka 200W	169 mm	330 mm

## Tekniske specifikationer

### Spænding

AC 100~277V

### PF

>0,95

### Frekvens

50Hz~60Hz

### Spredningsvinkel

120° standard

### Kapslingsklasse

IP65

### Isolationsklasse

I

### L80/B50 (ta 25°)

50.000 timer

### SDCM

<5

### Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

### Dæmpbar

1-10V

### Garanti

5 år

## Produktinformationer

### Montering

Nedhængt

### Materiale

Aluminium Alloy Heatsink

### Farver

Sort

### Tilslutningskabel

0,3 meter

