

Lugo

Kvalitets LED panel med højt Lumen udbytte og en farvegengivelse (Ra) på >90. Panelet har via den prismatiske front en meget lav blændingsværdi (UGR<19). Dette gør Lugo panelet særdeles velegnet til brug i kontorer, butikker, institutioner mv. Kan monteres i systemlofter eller i påbygningsramme. Leveres med Lifud driver (on/off).

Anvendelsesområder:


Kontorer

Gangarealer

Institutioner



Mødelokaler

Butikker

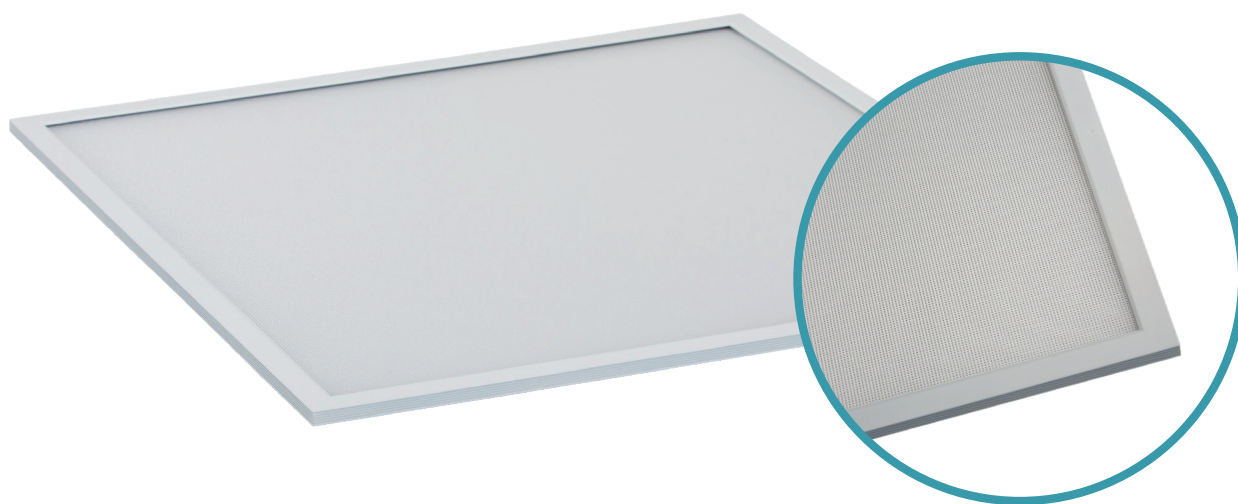

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3074	32W	2800	3000	>90	295 x 595 x 10 mm

3073	18W	1700	4000	>90	295 x 295 x 10 mm
3075	32W	2900	4000	>90	295 x 595 x 10 mm

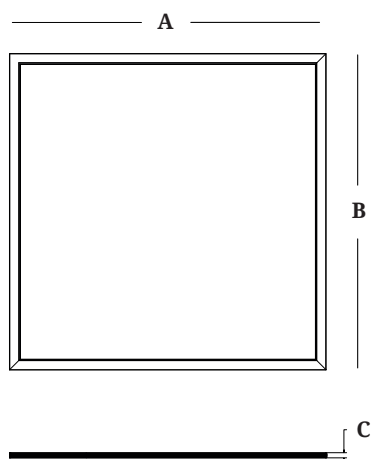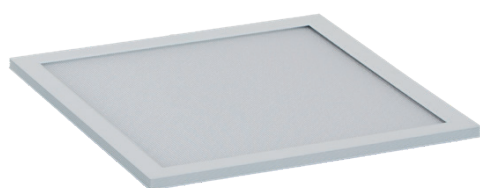

	A	B	C
Lugo 30x30	295 mm	295 mm	10 mm
Lugo 30x60	295 mm	595 mm	10 mm

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 220~240V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

100°

UGR

<19

Kapslingsklasse

IP40

Isolationsklasse

I

L80/B10 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Driver

Lifud on/off

Garanti

5 år

Produktinformationer

Montering

Systemlofter, påbygningsramme, nedhængt mv. (medfølger ikke)

Materiale

Aluminium, prismatisk front

