

Luka High Bay DALI

High Bay lampe med DALI driver til bl.a. dagslysstyring. Armaturet yder 140 lm/W og leveres med 2M tilslutnings- og DIM kabel. Det kraftige fuldstøbte aluminiumshus sikrer optimal varmeafledning. Den anbefalede montagehøjde er 6-14 meter. Lampens spredningsvinkel er 120 grader. Spredningen kan reduceres til 90 grader ved påsætning af anden optik. Luka er dæmpbar, hvilket gør den perfekt på steder, hvor der er behov for forskellig lysmængde. Den specialudviklede optik på Luka High Bay sikrer minimal blænding. Lagerføres i 150W. For andre størrelser forespørg venligst på pris og leveringstid.

Anvendelsesområder:


Lagerhaller

Produktionshaller

Værksteder



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
1771	150W	21000	4000	>80	159 x 280 mm

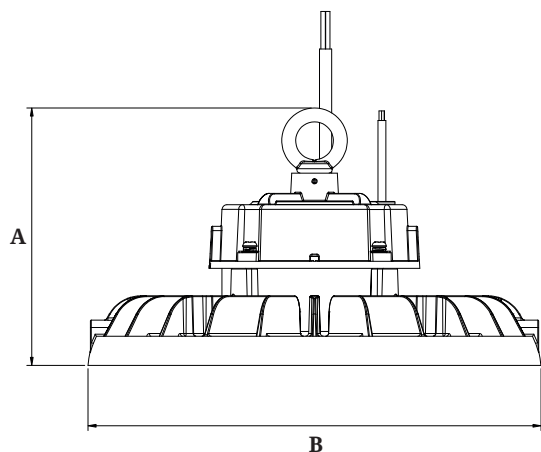

	A	B
Luka 150W	159 mm	280 mm

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 100~277V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120° standard

Kapslingsklasse

IP65

Isolationsklasse

I

L80/B50 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Dæmpbar

DALI

Garanti

5 år

Produktinformationer

Montering

Nedhængt

Materiale

Aluminium Alloy Heatsink

Farver

Sort

Tilslutningskabel

2 meter

