

# Lugo Dali

Kvalitets LED panel med højt Lumen udbytte og en farvegengivelse (Ra) på >90. Panelet har via den prismatiske front en meget lav blændingsværdi (UGR<19). Dette gør Lugo panelet særdeles velegnet til brug i kontorer, butikker, institutioner mv. Kan monteres i systemlofter eller i påbygningsramme. Leveres BOKE driver (DALI, Push og 1-10V).

## Anvendelsesområder:


Kontorer

Gangarealer



Institutioner

Mødelokaler

Butikker

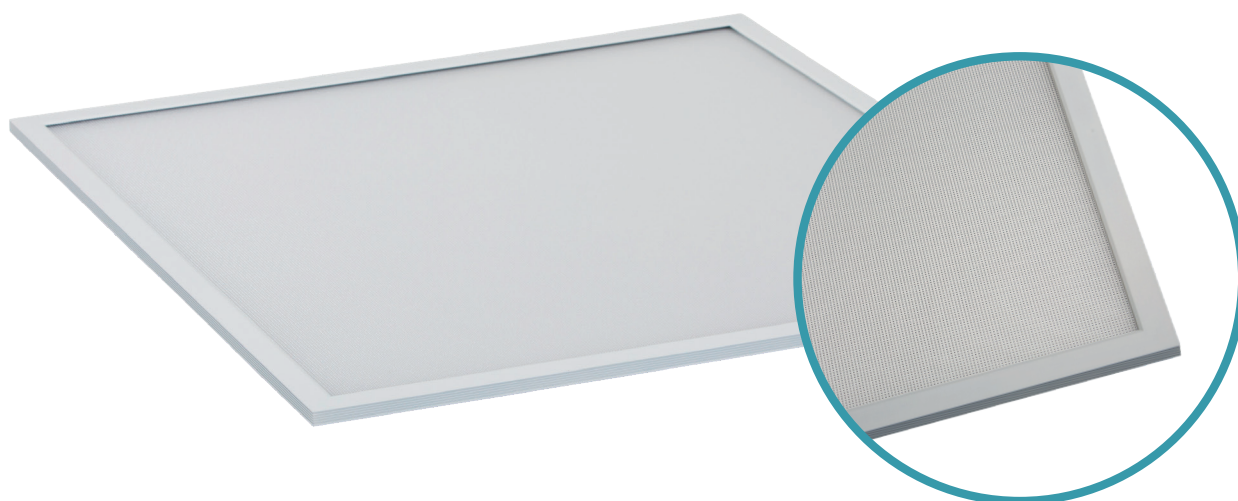

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3072	18W	1600	3000	>90	295 x 295 x 10 mm
3074	32W	2800	3000	>90	295 x 595 x 10 mm
3076	32W	3200	3000	>90	595 x 595 x 10 mm
3078	32W	3200	3000	>90	295 x 1195 x 10 mm
3073	18W	1700	4000	>90	295 x 295 x 10 mm
3075	32W	2900	4000	>90	295 x 595 x 10 mm
3077	32W	3300	4000	>90	595 x 595 x 10 mm
3079	32W	3300	4000	>90	295 x 1195 x 10 mm

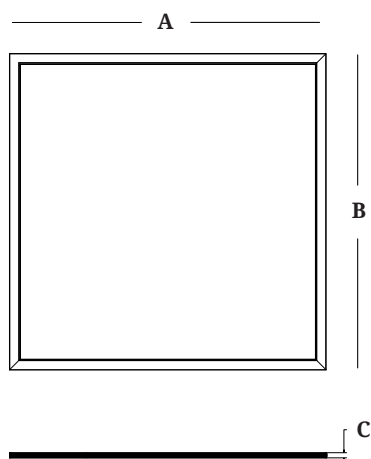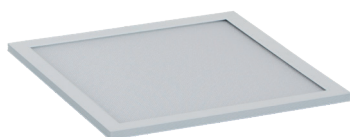

## Tekniske specifikationer

### Spænding

AC 220~240V

### PF

>0,95

### Frekvens

50Hz~60Hz

### Spredningsvinkel

100°

### UGR

<19

### Kapslingsklasse

IP40

### Isolationsklasse

I

### L80/B10 (ta 25°)

50.000 timer

### SDCM

<5

### Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

### Driver

DALI, Push og 1-10V

### Garanti

5 år

## Produktinformationer

### Montering

Systemlofter, påbygningsramme, nedhængt mv. (medfølger ikke)

### Materiale

Aluminium, prismatisk front

	A	B	C
Lugo 30x30	295 mm	295 mm	10 mm
Lugo 30x60	295 mm	595 mm	10 mm
Lugo 60x60	595 mm	595 mm	10 mm
Lugo 30x120	295 mm	1195 mm	10 mm

