

Lugo DALI indbyg

Kvalitets LED panel til indbyg med højt Lumen udbytte og en farvegengivelse (RA) på >90. Panelet har via den prismatiske front en meget lav blændingsværdi (UGR<19). Dette gør Lugo panelet særdeles velegnet til brug i kontorer, butikker, institutioner mv. Kan bl.a. monteres i troldekt og gipsplader. Leveres BOKE driver (DALI, Push og 1-10V).

Anvendelsesområder:


Kontorer

Gangarealer



Institutioner

Mødelokaler

Butikker

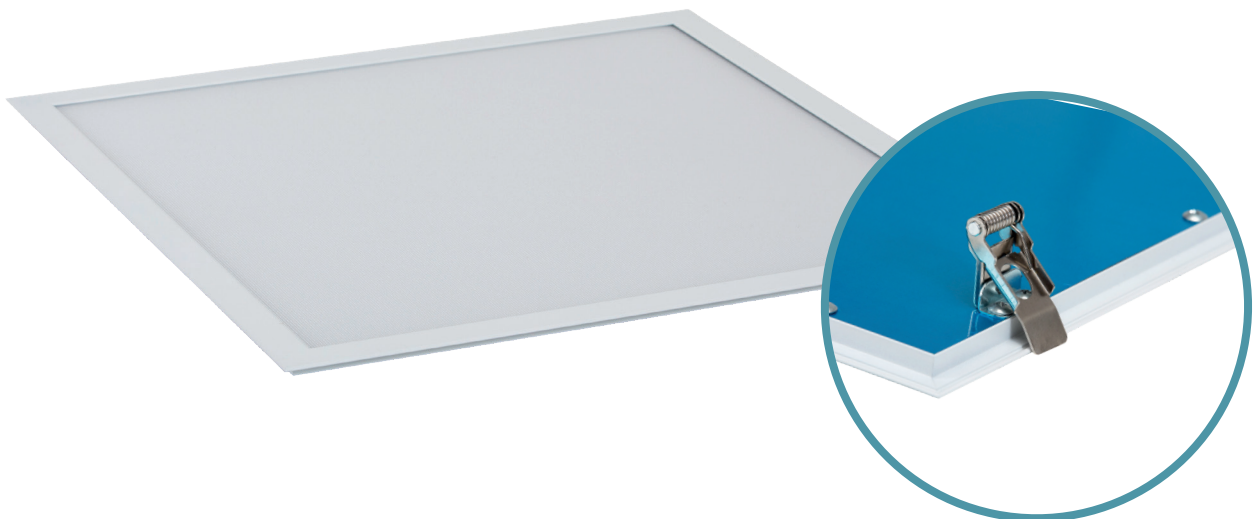

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3122	18W	1600	3000	>90	315 x 315 x 10 mm
3124	32W	2800	3000	>90	315 x 615 x 10 mm
3126	32W	3200	3000	>90	615 x 615 x 10 mm
3123	18W	1700	4000	>90	315 x 315 x 10 mm
3125	32W	2900	4000	>90	315 x 615 x 10 mm
3127	32W	3300	4000	>90	615 x 615 x 10 mm

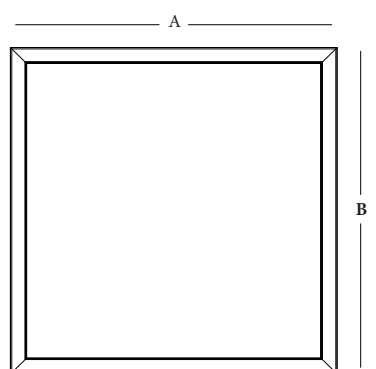

	A	B	C	D
Lugo 315 x 315	315 mm	315 mm	296 mm	10 mm
Lugo 315 x 615	315 mm	615 mm	596 mm	10 mm
Lugo 615 x 615	615 mm	615 mm	596 mm	10 mm

Tekniske specifikationer

Spænding
AC 220~240V

PF
>0,95

Frekvens
50Hz~60Hz

Spredningsvinkel
100°

UGR
<19

Kapslingsklasse
IP40

Isolationsklasse
I

L80/B10 (ta 25°)
50.000 timer

SDCM
<5

Omgivelsestemperatur
-20°C til +45°C

Driver
DALI, Push og 1-10V

Garanti
5 år

Produktinformationer

Montering
Indbyg i Troldekt, gipsplader mv.

Materiale
Aluminium, prismatisk front

