// PRODUKT DATABLAD

M2 Downlight 230V // Lav model

Enkelt og stilrent IP65 lavprofil spot med en masse spændende features. Spottet leveres med CCT, så der kan vælges mellem 2700,3000 og 4000 Kelvin. Den yder hele 500 Lumen og er dæmpbar (Triac). Hurtig installation via connector boksen, der fungerer via klikfunktion. Må monteres direkte i isolering. Lagerføres i hvid og sort.

Anvendelsesområder:

Butikker | Restauranter | Boligforeninger | Bolig

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Farve
8500	5W	500	2700/3000/4000	>90	Hvid
8600	5W	500	2700/3000/4000	>90	Sort

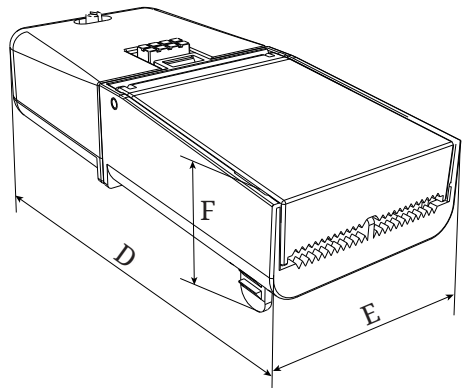

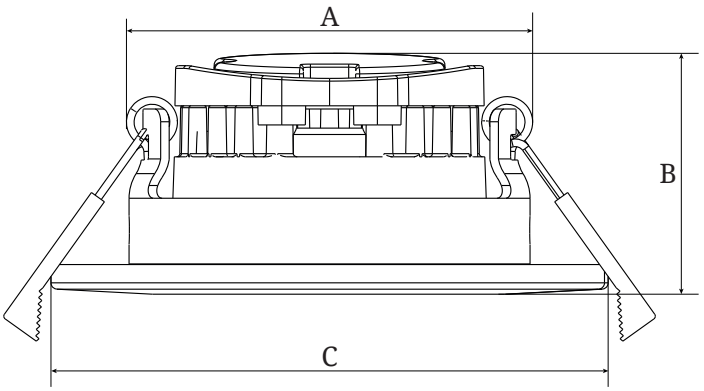

Produkt	A	B	C	D	E	F
M2 Downlight	65 mm	37,8 mm	87 mm	118 mm	47 mm	27 mm

Tekniske specifikationer

Spænding
220~240V

PF
>0,8

Frekvens
50Hz~60Hz

Spredningsvinkel
38°

Kapslingsklasse
IP65

Isolationsklasse
II

SDCM
<3

Omgivelsestemperatur
-20°C til +45°C

Dæmpbar
Triac

Kip
30°

Garanti
5 år

Produktinformationer

Montering
Indbyg.

Godkendt til montering direkte i isolering. Godkendt til vidersløjfning. Dobbeltisoleret og firerated.

Materiale
Pc, Aluminium Alloy Heatsink

Farver
Hvid og sort

LED'it A/S • Stålværksvej 7 • 6800 Varde • www.ledit.dk • info@ledit.dk

Der tages forbehold for fejl