

Lugo DALI indbyg

Kvalitets LED panel til indbyg med højt Lumen udbytte og en farvegengivelse (RA) på >90. Panelet har via den prismatiske front en meget lav blændingsværdi (UGR<19). Dette gør Lugo panelet særdeles velegnet til brug i kontorer, butikker, institutioner mv. Kan bl.a. monteres i troldekt og gipsplader. Leveres BOKE driver (DALI, Push og 1-10V).

Anvendelsesområder:


Kontorer

Gangarealer



Institutioner

Mødelokaler

Butikker

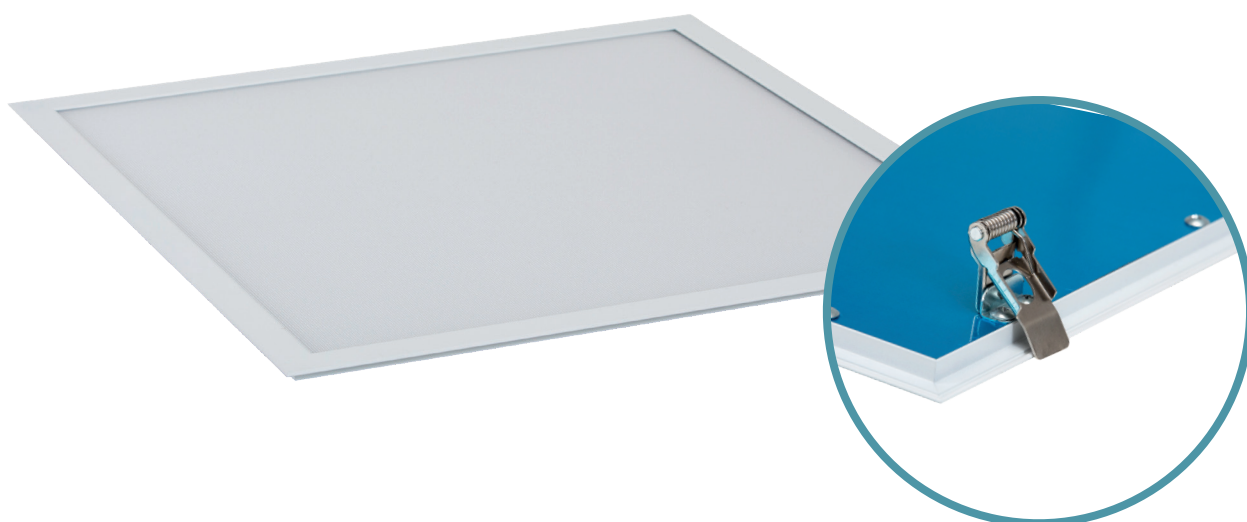

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3122	18W	1600	3000	>90	315 x 315 x 10 mm
3124	32W	2800	3000	>90	315 x 615 x 10 mm
3126	32W	3200	3000	>90	315 x 1215 x 10 mm
3123	18W	1700	4000	>90	315 x 315 x 10 mm
3125	32W	2900	4000	>90	315 x 615 x 10 mm
3127	32W	3300	4000	>90	315 x 1215 x 10 mm

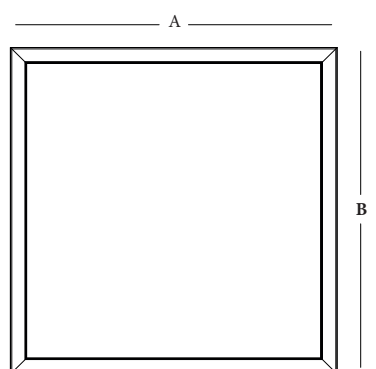

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 220~240V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

100°

UGR

<19

Kapslingsklasse

IP40

Isolationsklasse

I

L80/B10 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Driver

DALI, Push og 1-10V

Garanti

5 år

Produktinformationer

Montering

Indbyg i Troldekt, gipsplader mv.

Materiale

Aluminium, prismatisk front

	A	B	C	D
Lugo 315 x 315	315 mm	315 mm	296 mm	10 mm
Lugo 315 x 615	315 mm	615 mm	596 mm	10 mm
Lugo 315 x 1215	315 mm	1215 mm	296/1196 mm	10 mm

