

Lugo (GEN2)

Kvalitets LED panel med højt Lumen udbytte. Panelet har via den prismatiske front en meget lav blændingsværdi ($UGR < 19$). Dette gør Lugo panelet særdeles velegnet til brug i kontorer, butikker, institutioner mv. Kan monteres i systemlofter eller i påbygningsramme. Leveres med nn/off.

Anvendelsesområder:


Kontorer

Gangarealer

Institutioner



Mødelokaler

Butikker

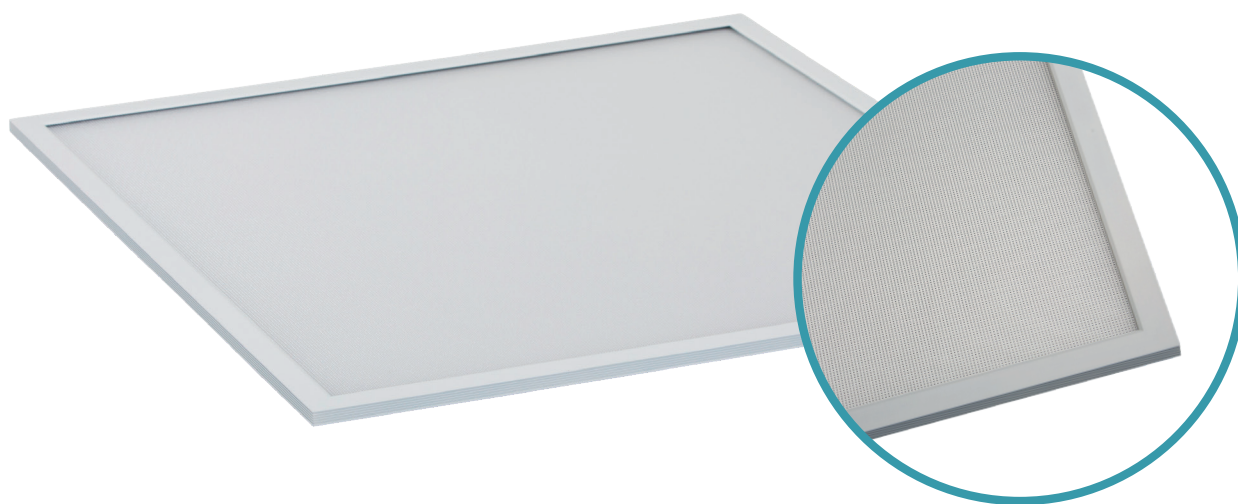

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3076	29 W	3400	3000	>80	595 x 595 x 8 mm
3078	29 W	3400	3000	>80	295 x 1195 x 8 mm

3077	29 W	3470	4000	>80	595 x 595 x 8 mm
3079	29 W	3470	4000	>80	295 x 1195 x 8 mm

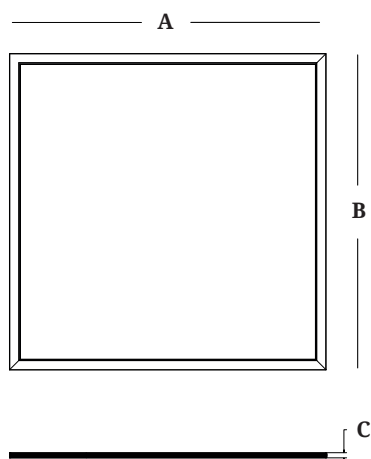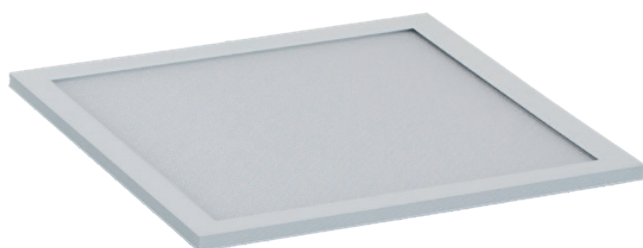

	A	B	C
Lugo 60x60	595 mm	595 mm	8 mm
Lugo 30x120	295 mm	1195 mm	8 mm

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 220~240V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

100°

UGR

<19

Kapslingsklasse

IP40

Isolationsklasse

I

L80/B10 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Driver

on/off

Garanti

5 år

Produktinformationer

Montering

Systemlofter, påbygningsramme, nedhængt mv. (medfølger ikke)

Materiale

Aluminium, prismatisk front

